



Het topmerk bij uitstek.

Vensters en deuren in PVC



KÖMMERLING 76


Aanslagdichtingssysteem




KÖMMERLING®



Ontdek meer levenskwaliteit.

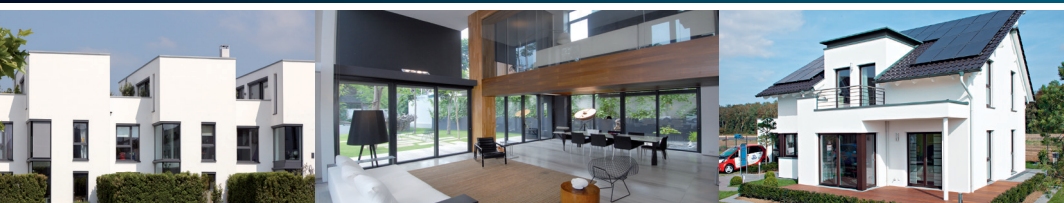

Als u vandaag voor KÖMMERLING 76 kiest bij het bouwen of verbouwen van uw woning, neemt u een beslissing voor de toekomst. Hoge energiewinsten, tijdloze stijl en duurzame kwaliteit zijn de beslissende factoren. Ze verhogen de waarde van uw woning en bieden comfort en stabiliteit voor uw gezin.

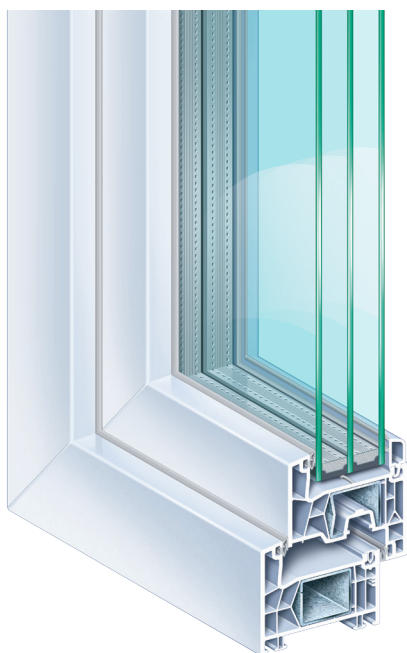

KÖMMERLING 76 is het beste systeem in zijn klasse.

Het is een uniek, universeel systeem dat verkrijgbaar is in talloze variaties en kleuren. Het biedt gloednieuwe ontwerp mogelijkheden om een duurzame leefomgeving te creëren voor klanten die hun woning bouwen of renoveren.


Het ontwerp is zo vernieuwend dat zelfs drieboudige beglazing met modern isolerend glas mogelijk is, ondanks het eerder smalle profiel.

Dankzij het innovatieve montageconcept kan een professionele installatie snel, schoon en eenvoudig worden uitgevoerd. Hierdoor kunt u zonder problemen oude ramen vervangen door nieuwe, moderne ramen met het KÖMMERLING 76 systeem.

KÖMMERLING 76


- ▶ Een hoog warmte-isolerende aanslagdichtingssysteem met staalversterking en met een bouwdiepte van 76mm heeft in de standaarduitvoering al een Uf-waarde van $1,1W/(m^2K)$.
- ▶ Uitgebreid aanbod aan beglazingen tot en met 50 mm voor ontwerpen met modern drieboudig glas of modern functioneel glas. (veiligheids-, inbraakwerend-, geluidswerendglas)
- ▶ Betere levenskwaliteit dankzij perfecte geluidsisolatie.
- ▶ Extra veiligheid dankzij de inbraakwerende kenmerken.
- ▶ Stevige en weerbestendige oppervlakken die gemakkelijke te onderhouden zijn.
- ▶ Behoudt zijn waarde dankzij de duurzaamheid en een uitstekende kwaliteit.
- ▶ Smalle profielen die de lichtinval optimaal benutten.



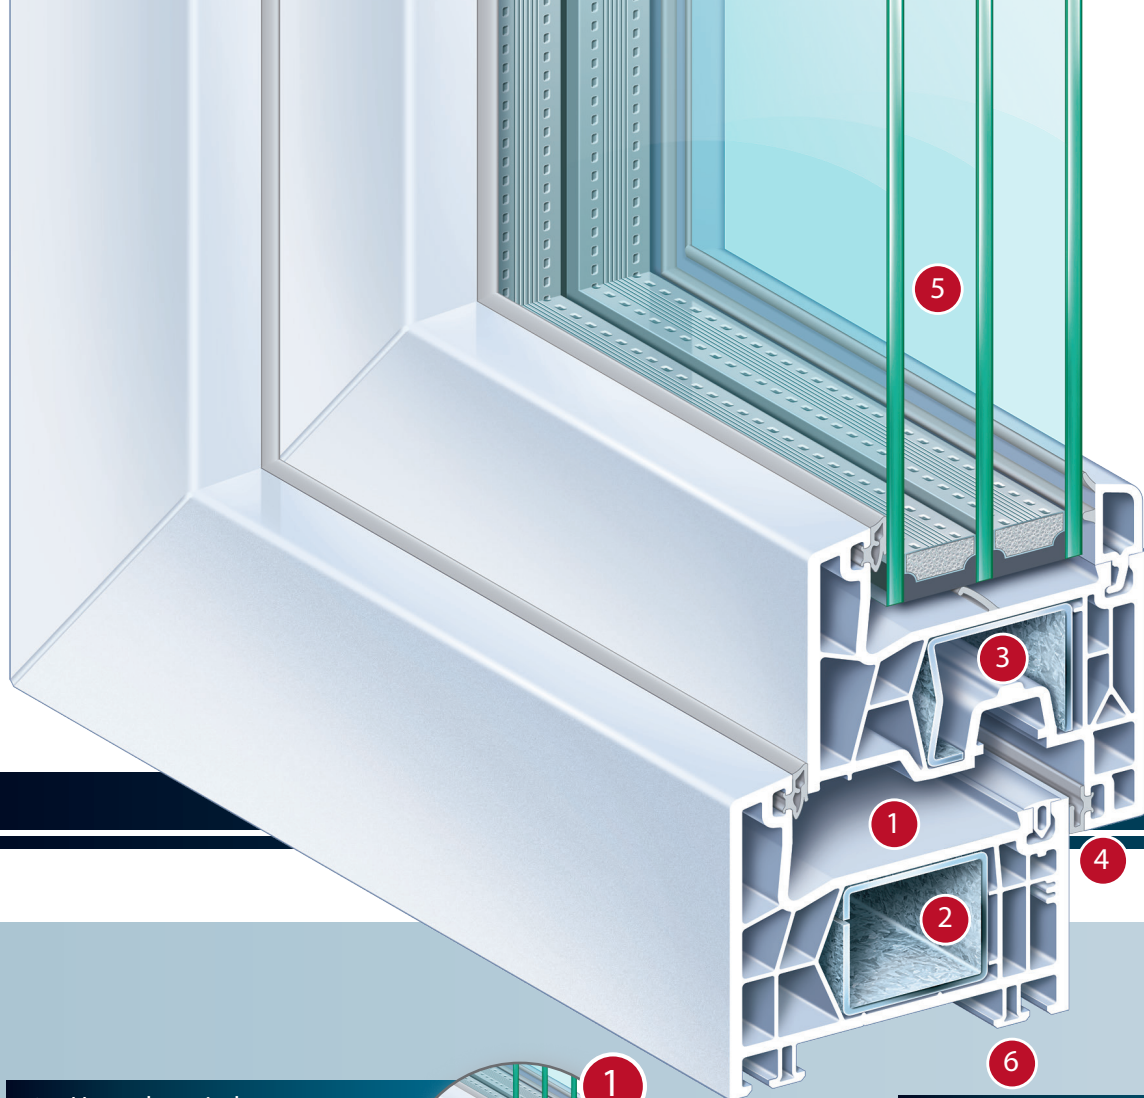


► Hoge thermische isolatiewaarde

Het KÖMMERLING 76 behaalt uitstekende isolatiewaarde van $U_f = 1,1 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$ in de standaarduitvoering.




► Uitzonderlijke vormvastheid

Door speciale inwendige nokken blijven de stalen versterkingen perfect op hun plaats zitten.




► Beglazing

Grote keuze aan beglazing: van 50 mm tot driedubbele beglazing, of speciaal functioneel glas.




► Flexibele en eenvoudige plaatsing

De plaatsing kan worden uitgevoerd met normale muurankers of montagebouten doorheen de staalversterking, of met specifieke montagebouten doorheen de speciale bout-kamer. De installatie gebeurt op een snelle, eenvoudige en veilige manier.



► De modernste kamertechnologie

De kamers zijn ontworpen op basis van de nieuwste berekeningsmethoden om hoge isolatiekenmerken voor warmte en geluid te verzekeren, tevens creëert men een optimale profielstabiliteit en sterkte om bv een zware beglazing te dragen.



► Veilige functionaliteit

De dragende onderdelen zijn verbonden met verschillende profielwanden en een extra verdikking met speciale schroeven in de belangrijkste dragende zones.






Ontdek onze bijpassende deuren.

KÖMMERLING 76 is niet alleen ons innovatiefste, maar ook ons meest uitgebreide systeem voor ramen en deuren. Het voldoet aan al uw wensen.



Ramen en deuren dragen bij tot de algemene esthetische uitstraling van een gebouw en geven het zijn eigen unieke karakter. Wat uw wensen ook zijn, met KÖMMERLING 76 ontwerpt u ramen en deuren die voldoen aan uw persoonlijke voorkeuren. Zowel inbraakveilige- als geluidswerende deuren staan ter beschikking met hun aangepast beslag.

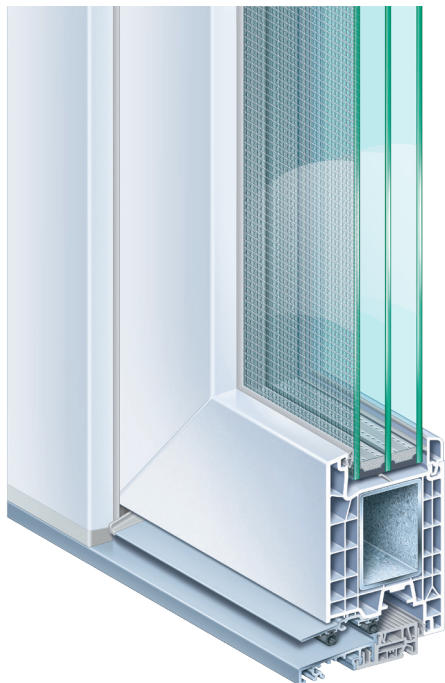

- ▶ Huis-, balkon- en terrasdeuren.
- ▶ Uitstekende bescherming tegen indringers: tot en met weerstandsklasse 2 (WK 2).
- ▶ Zeer hoge stabiliteit door specifiek gedimensioneerde staalversterkingen en meelasbare hoekverbindingen.
- ▶ Maximale vleugelgrootte:
Voordeur, één deurvleugel 1200 x 2400 mm
Voordeur, tweede deurvleugel 1000 x 2400 mm
- ▶ Speciaal functioneel glas of traditionele deurbeglazing tot 50 mm.
- ▶ Uitstekende dichtheid door een dubbele dichting van de drempel.
- ▶ Perfect bestand tegen regen en wind.
- ▶ Hoge thermische isolatie.
- ▶ Brede waaier aan ontwerpmogelijkheden met een uitgebreid kleurenassortiment, gestructureerde oppervlakken en stijlvolle aluminium voorzetschalen.

profine Belux BVBA
KÖMMERLING

Zone 3 Doornveld 110 - 1731 Zellik
Tel. 02 - 466 99 60
E-Mail: info@profine-group.be
Internet: www.kommerling.be